

# ROBUS 400/600/1000

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Para puertas correderas de hasta 400 kg (RB400), 600 kg (RB600) y 1000 kg (RB1000).

Versiones con fines de carrera eletromecánicos (RB600/RB1000) y con fines de carrera inductivo (RB600P/RB1000P).

**Sencillo:** gracias al sistema BlueBUS que permite realizar conexiones sólo con dos hilos entre la central de mando y hasta 7 pares de fotocélulas de la serie MoonBus, los dispositivos de mando, de seguridad y de indicación.

**Cómodo:** central de mando y baterías compensadoras PS124 (opcionales) conectables mediante un cómodo conector con enganche guiado.

**Avanzado:** RB400, RB600 y RB1000 están dotados de sensor de temperatura que adapta la fuerza del motor a las condiciones climáticas adecuando al mismo tiempo la protección térmica; una selección master/slave sincroniza automáticamente 2 puertas permitiendo automatizar puertas correderas de dos hojas opuestas.

**Inteligente:** gracias a la detección de obstáculos y a la programación automática de los tiempos de trabajo. Autodiagnóstico con indicación con destello. 8 niveles de programación.

**Seguro:** aceleración y deceleración regulables al comienzo y al final de cada movimiento.

**Robusto:** desbloqueo con manilla de aluminio y de apertura fácil.

**Silencioso:** motorreductor sobre cojinetes.

DESBLOQUEO CON MANILLA DE ALUMINIO Y DE APERTURA FACIL

ALOJAMIENTO PARA LA CENTRAL DE MANDO, EXTRAÍBLE Y PROTEGIDA POR UNA CAJA, Y PARA LAS BATERÍAS COMPENSADORAS




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
RB400	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA, FINES DE CARRERA ELETROMECÁNICOS, PARA PUERTAS DE HASTA 400 Kg	15
RB600	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA, FINES DE CARRERA ELETROMECÁNICOS, PARA PUERTAS DE HASTA 600 kg	15
RB600P	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA, FINES DE CARRERA INDUCTIVO, PARA PUERTAS DE HASTA 600 kg	15
RB1000	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA, FINES DE CARRERA ELETROMECÁNICOS, PARA PUERTAS DE HASTA 1000 kg	15
RB1000P	IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL INCORPORADA, FINES DE CARRERA INDUCTIVO, PARA PUERTAS DE HASTA 1000 kg	15

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	RB400	RB600/600P	RB1000/1000P
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>			
ALIMENTACIÓN (Vac 50/60 Hz)	230		
ABSORCIÓN (A)	1,1	2,5	2,3
POTENCIA (W)	250	515	450
<b>PERFORMANCE</b>			
VELOCIDAD (m/s)	0,34	0,31	0,28
FUERZA (N)	400	600	900
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	35	40	50
<b>DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES</b>			
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	44		
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50		
DIMENSIONES (mm)	330x195x277 h	330x210x303 h	
PESO (kg)	8	11	13

## DIMENSIONES

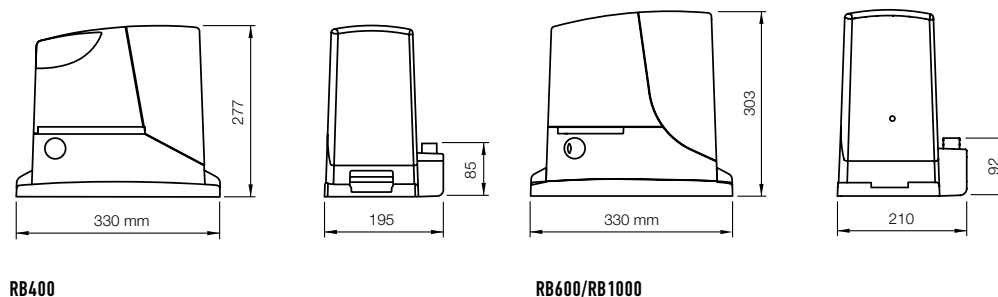



**RBA3**  
CENTRAL DE RECAMBIO,  
PARA RB400, RB600/600P,  
RB1000/1000P  
Y RUN1500.  
UDS./PAQUETE 1



**PS124**  
BATERÍA 24 V CON CARGADOR  
DE BATERÍAS INTEGRADO.  
UDS./PAQUETE 1



**RBA1**  
FINES DE CARRERA  
INDUCTIVO.  
UDS./PAQUETE 1



**ROA6**  
(PAR RB400) CREMALLERA  
M4 25x20x1000 mm  
CON AGUJEROS ALARGADOS  
DE NYLON CON INSERCIÓN  
METÁLICA. PARA PUERTAS  
DE HASTA 500 kg.  
UDS./PAQUETE 10



**ROA7**  
CREMALLERA M4  
22x22x1000 mm  
GALVANIZADA.  
UDS./PAQUETE 10



**ROA8**  
CREMALLERA M4  
30x8x1000 mm  
GALVANIZADA,  
CON TORNILLOS  
Y DISTANCIADORES.  
UDS./PAQUETE 10




**TS**  
PLACA DE SEÑALIZACIÓN.  
UDS./PAQUETE 1



● KIT PARA LA ALIMENTACIÓN  
SOLAR SOLEMYO PARA  
AUTOMATIZAR PUERTAS,  
PUERTAS DE GARAJE  
Y BARRERAS DE ACCESO  
SITUADAS INCLUSO LEJOS  
DE LA RED ELÉCTRICA,  
SIN LA NECESIDAD DE  
REALIZAR EXCAVACIONES  
COSTOSAS E INVASIVAS.  
VÉASE PÁG. 171

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

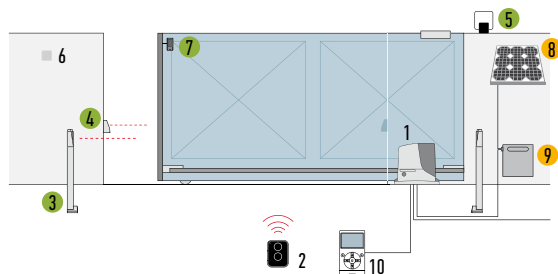

1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNA
4. FOTOCÉLULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. SELECTOR DE LLAVE
7. SENSOR PARA BANDA SENSIBLE
8. PANEL SOLAR SYP
9. CAJA DE LA BATERÍA PSY24
10. PANTALLA MULTIFUNCIÓN O-VIEW

- ACCESORIOS DISPONIBLES TAMBIÉN EN LA VERSIÓN WIRELESS Solemyo Air Net System
- ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN SOLARE Solemyo

Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Diseño exclusivamente indicativo.